



설치 안내서

한글판

프린터

HP 2000C

Professional Series
Color Printer


HP REALLIFE
IMAGING SYSTEM





Expanding Possibilities

HP 2000C

Professional Series

Color Printer

C4530 - 90138

1999 1 가

Arial , Gill Sans , Monotype , Times Monotype Corporation

CG Times Monotype Corporation plc.
Times New Roman Agfa Corporation
Miles, Inc. Agfa Division

Graphite™ David Siegel

ITC Bookman International Typeface Corporation

Lucida Bigelow & Holmes, Inc.

Microsoft Monotype Corporation

Milestones™ Monotype Corporation

PL™ Photolettering Inc

TrueType™ Apple Computer, Inc

Windos 가 Monotype Corporation


Hewlett - Packard

Hewlett - Packard

HP

1998 , ,

Copyright 1998 by Hewlett - Packard Company



HP 200C

1 -

.....	3
.....	6
.....	11
.....	17
.....	25
.....	29
.....	35

2 -

.....	37
-------	----

3 -

.....	41
.....	47

4 -

.....	51
.....	55

HP2000C Professional Series

가

HP

- 10
- HP

HP PhotoREt ColorSmart

- PhotoREt 가

- ColorSmart



- HP

- HP 2000C

- HP 2000C Professional Series

가

400

가

(

)

.(

“

”

.)

HP

HP , ,

HP RealLife

. HP RealLife

-
- HP
-

가



HP No.]

. 4

가

가


(74ml)

가


HP No.]

. 4

HP

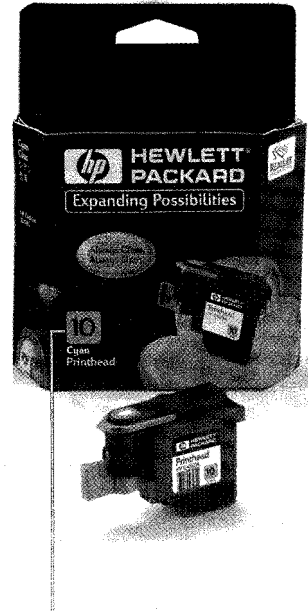

주:
HP 잉크 카트리지와 프린트 헤드를 갈아끼울 때는 HP 선택 번호에 맞추어 선택하십시오. 프린터가 잉크 카트리지를 갈아끼울 때를 알려줍니다. 필요한 색상의 잉크를 기억하고, HP 인쇄 부품과 HP 2000C 프린터를 자동으로 맞추어 주는 HP No. 10을 찾으시면 됩니다.

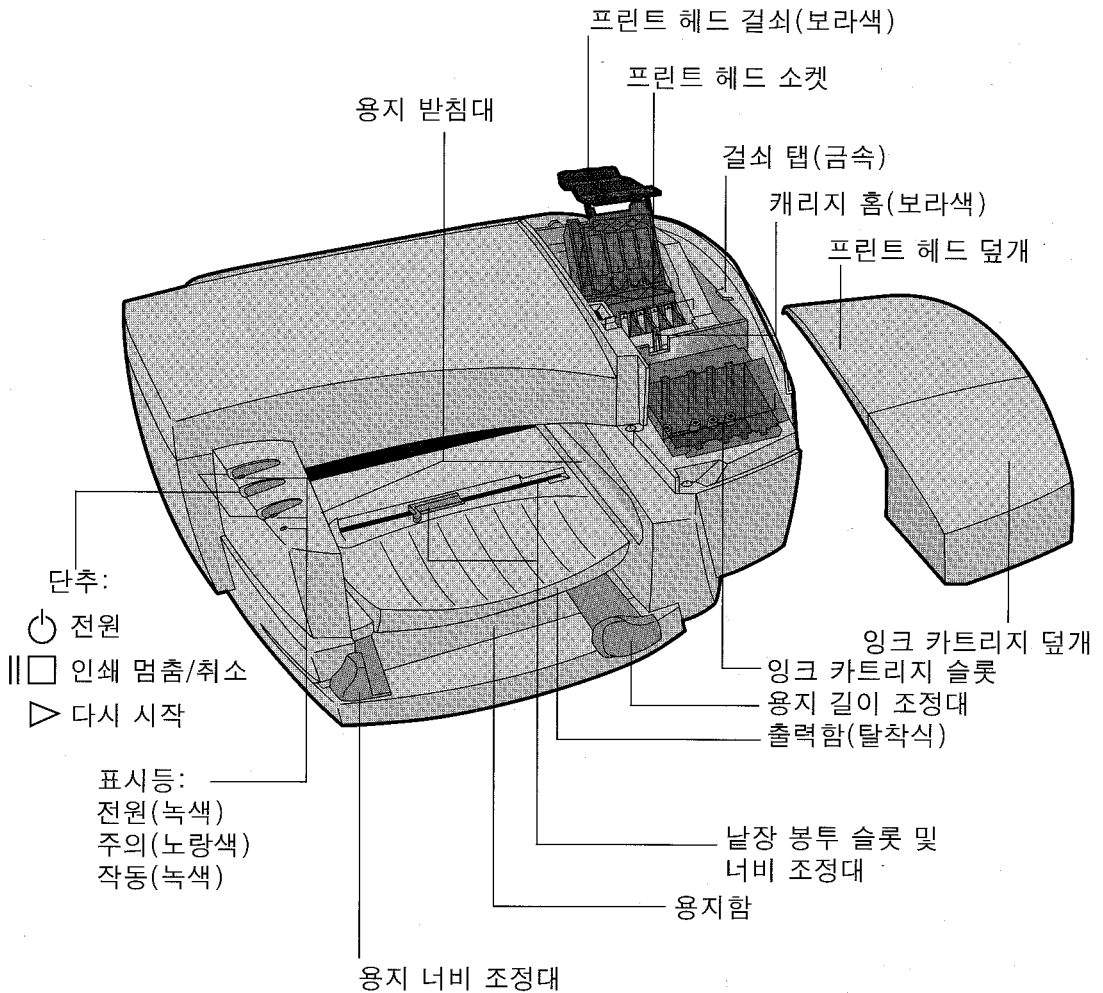

출력함

프린터에서 나올 때 용지를 받습니다. 출력함의 위치를 다시 지정하여 용지함을 사용하기 쉽게 하거나 유지보수 작업을 위해 출력함을 떼어낼 수 있습니다.

날장 봉투 슬롯

프린터에 공급할 날장 봉투 한 장을 넣습니다.

봉투 너비 조정대

봉투 너비에 맞게 밀어 넣습니다.

용지 받침대

인쇄된 각 페이지를 건조시킬 때 간단하게 받쳐 줍니다.

용지함

용지 더미, 봉투, 또는 투명 필름을 보관합니다.

용용지 길이 조정대

왼쪽과 오른쪽, 바깥쪽과 안쪽으로 밀어 용지함에 들어있는 용지 길이에 맞춥니다.

용지 너비 조정대

용지함의 용지 너비에 맞게 밀어 넣습니다.

잉크 카트리지를 덮개

잉크 카트리지를 보호하고 사용할 수 있게 합니다.

잉크 카트리지를 슬롯

검정과 칼라 잉크 카트리지를 보관합니다.

프린트 헤드 덮개

프린트 헤드 캐리지를 사용할 수 있게 합니다. 프린트 헤드 덮개를 닫아야 프린터가 작동합니다.

프린트 헤드 캐리지

프린트 헤드 소켓의 검정과 칼라 프린트 헤드를 보관합니다.

프린트 헤드 소켓

검정과 칼라 프린트 헤드를 보관합니다.

프린트 헤드 걸쇠(보라색)

걸쇠 밑의 프린트 헤드 소켓에 들어 있는 프린트 헤드를 보호합니다. 프린트 헤드 걸쇠에는 캐리지 홈에서 거는 고리가 달려 있습니다.

캐리지 홈(보라색)

프린트 헤드 걸쇠를 잠급니다. 고리가 홈에 걸려 있어야 프린트 헤드 캐리지가 움직입니다.

걸쇠 탭(금속)

프린터가 꺼져 있으면 프린트 헤드 걸쇠가 열리지 않습니다.

프린터 부품

기능

전원  단추

한 번 누르면 프린터가 켜졌다가 꺼집니다. 또한, 자체 검사 페이지나 진단 검사 페이지를 인쇄할 때도 사용됩니다 (다음 페이지 참조).

인쇄 멈춤/취소  단추

한 번 누르면 인쇄를 멈춥니다. 한 번 누르면 인쇄를 시작합니다 (인쇄가 멈춰져 있었을 경우). 연속해서 빨리 두 번 누르면 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

다시 시작  단추

주의 상태(예: 용지가 없거나 프린트 헤드 덮개가 열려 있음)가 발생한 후 한 번 누르면 인쇄를 다시 시작합니다. 진단 검사 페이지를 인쇄할 때도 사용됩니다 (다음 페이지 참조).

프린터 표시등

설명

전원 표시등(녹색)

꺼지면 프린터가 꺼졌거나 전원이 들어오지 않았습니다. 켜지면 프린터가 켜졌거나 인쇄할 준비가 되었습니다. 깜박이면 프린터 전원이 켜지거나 꺼지는 중입니다.

주의 표시등(노랑색)

꺼지면 프린터가 정상적으로 작동합니다. 깜박이면 사용자의 조치가 필요합니다 (예: 용지가 없거나 프린터가 멈춤). 상태 진단에 대한 자세한 내용은 HP 2000C 도구상자의 문제 해결 탭을 참조하십시오.

작동 표시등(녹색)

꺼지면 프린터가 대기중입니다 (인쇄작업 대기). 깜박이면 프린터가 인쇄 작업을 처리하고 있습니다.

가

1 () 5
가
2

1 ()
2
3



HP2000C
Windows

- HP 2000C HP 2000C
가 .
- , , ,
-
-
-

HP 2000C
가 HP
ColorSmart .
ColorSmart .



-
- RGB
- MMX



HP 200C

Windows NT 4.0

- Windows 95/98

- 1 .
- 2 HP 2000C .
- 3 .

- Windows 3.1

- 1 .
- 2 .
- 3 HP 2000C .
- 4 .

HP 2000C

- HP
- 가
- - 4
 - -
 - -
 - -
 - -

HP 2000C

가

HP2000C
Windows NT4.0

- Windows 95/98



- Windows HP 2000C
- HP 2000C

HP 2000C

- Windows 3.1

- HP 2000C



HP 가 HP2000C

HP

HP

- - (, ,)
- -
- - (: , ,)
- -
- -
- -
- - 1,2 4
- - 4,9 16

- - 가
가 () . 가
가 () .
- - ()
- - .
- - ColorSmart
- - .
- - .
- -
- - HP 2000C
- - .
- - 가
- -
- -



HP 2000C

DIN 19 309 100%
HP

HP 2000C

25%

HP


가

- “ ”
-
-
- “ ”
-
-
-

가

가

HP

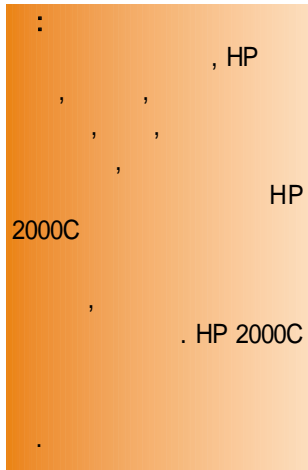

가

- 가
- 가
- 가
- HP 2000C 150 (5/8 16mm) 250 (1 HP 2000C 26mm)

HP

HP

가

HP

HP

가

HP

HP

HP

HP

. HP

가

HP

HP

HP

HP

가

HP

. HP

HP

Kodak Image Enhancements가

. HP

Kodak Image Enhancements HP

Kodak

HP 2000C

HP

HP 2000C

HP

. HP

HP



HP

HP


1

HP 2000C

.(HP 2000C


.)

2

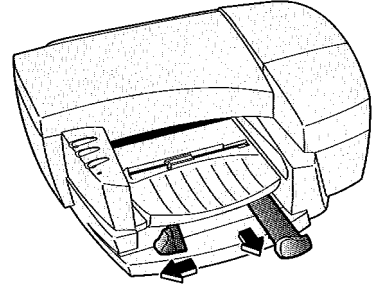


3

(5/8 16mm), ,

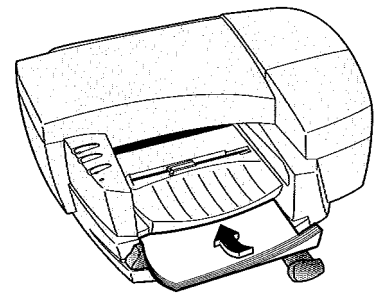


4

가 가

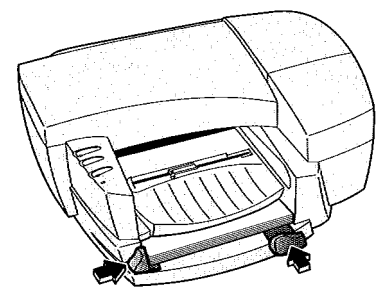


HP 2000C Professional Series

1 HP 2000C
2000C

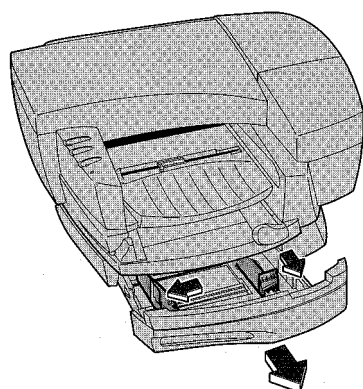


2 ()
3

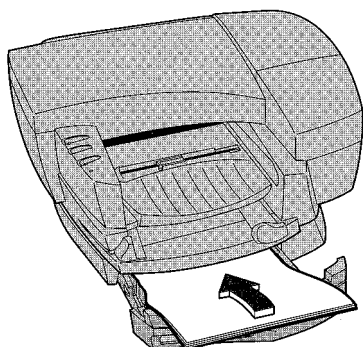


4 , , 250 ()
: 1 26mm

5 가 가 .

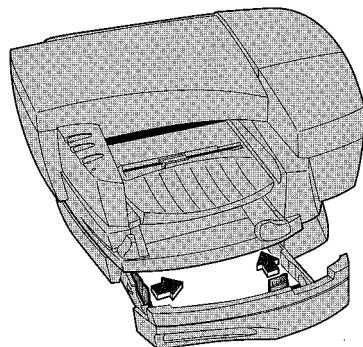

6

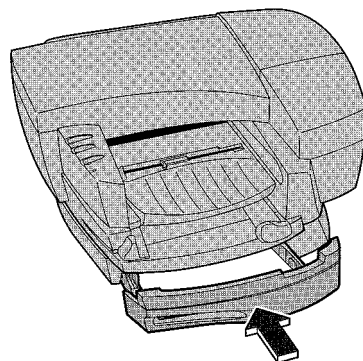



가

가

가

가

가

HP 2000C

가

1

가

.(

.)

2 HP 2000C

“

"


“ HP 2000C

"

3

:
 가
 . 가
 가
 .
 가

가
 .
 .
 HP
 HP
 2000C HP
 HP No.]
 “ ”

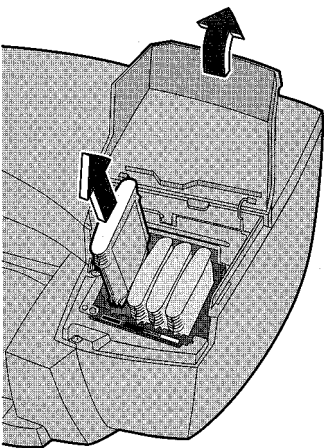

1 (4
 2


3 HP No.]

4

가

가


5

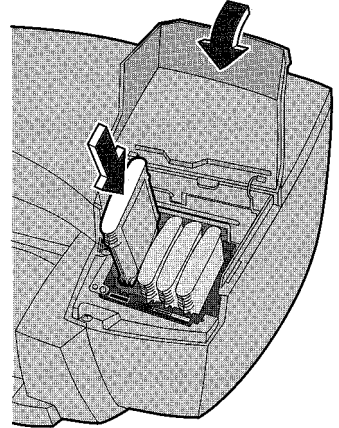



HP 2000C

- 1 () ⏻
- 2 ▷ 5
- 3 ⏻

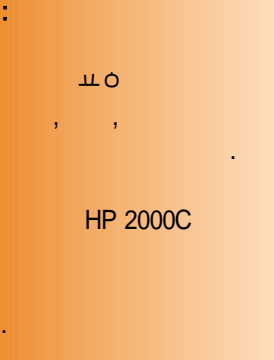

:

) (
 .
 .
 .
 1 HP 2000C
 “ ”
 “ HP 2000C
 ”
 2
 3

:
 가
 가
 가
 가

HP HP2000C
 HP No.]
 “ ”

1

2

)

가

(

가




가

3


a)

b)


가

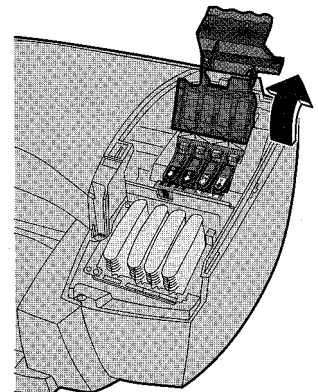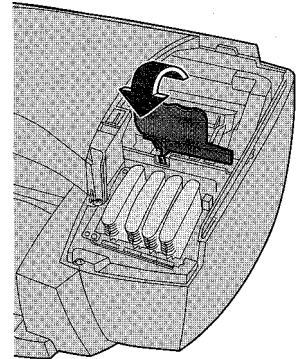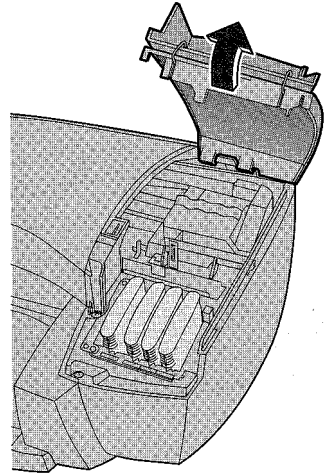


4

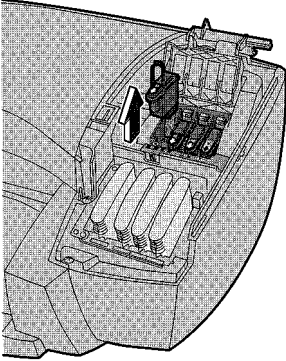

5 HP No.]



6

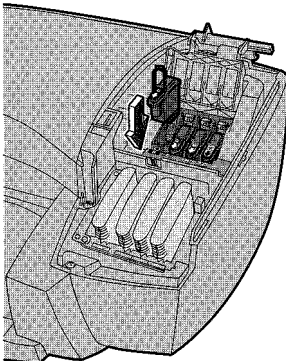


4

가

가

7

가

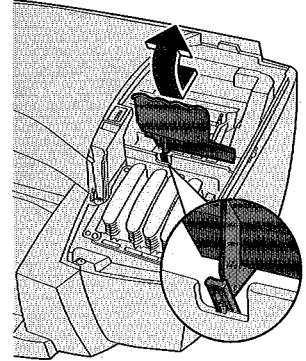


8

가

가“

”

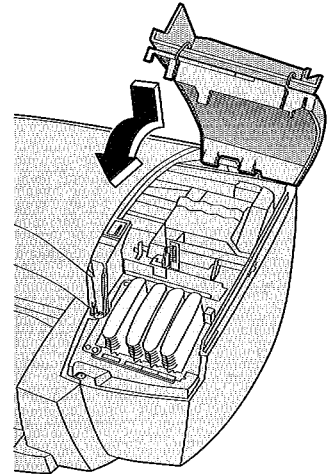





HP 2000C

(-)PC .()

()

HP JetDirect 300X



Windows

가 가

가 ,
가 ,
가

가

2000C

가 “ ”

HP



HP 2000C

가
()
가
HP 2000C
가
가 HP
2000C
HP 2000C

HP 2000C

1 HP 2000C HP 2000C

Windows 95/98 Windows NT 4.0

- Windows HP 2000C

- , HP 2000C
HP 2000C

Windows 3.1

- HP 2000C HP 2000C

2

가

1 ()

2

3.

HP 2000C

1 가 . (.)

2 HP 2000C “ ” “ HP 2000C ”

3


1

2

3. 가 가

가

4

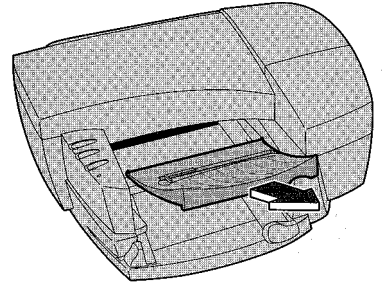

HP 2000C Professional Series

1

2

3



HP 2000C

HP 2000C

“

”

.

가

HP

HP 2000C

가 HP 2000C

2000C

”

“

”

“ HP

24 , 7

가 가

<http://hp2000c.com>

가 . HP가

HP 2000C

Community Forum

HP FIRST

HP FIRST

국가	전화번호
북미	
미국 및 캐나다	(800) 333-1917
유럽	
오스트리아	0660.8128
벨기에(독일어)	0800.11906
벨기에(불어)	0800.17043
덴마크	800.10453
핀란드	0800.13134
프랑스	05.905900
독일	0800.1810.061
이태리	1678.59020
네덜란드	0800.22.2420
노르웨이	800.11319
포르투갈	800.313342
스페인	900.993.123
스웨덴	020.795.743
스위스(불어)	0800.55.1526
스위스(독일어)	0800.55.1527
영국	0800.960271
기타 유럽 국가	+31.20.681.5792
아시아 태평양	
호주	03.9272.2627
중국	8610.65055280
인디아	011.6826031
한국	02.769.0543
뉴질랜드	09.356.6642



HP



2

가

.

2

.

서비스 및 수리 - 전화를 할 때는 컴퓨터 앞에서 프린터의 서비스 ID#를 준비해 두십시오. 프린터의 서비스 ID#를 얻으려면 전원  단추를 누른 채 다시 시작  단추를 다섯 번 누릅니다. 서비스 ID#를 나타내는 검사 페이지가 인쇄됩니다.

국가	전화 번호	운영 시간복미
미국 및 캐나다(영어)	(208) 323-2551	월-금, 오전 6시-오후 10시 (MST), 토요일, 오전 9시-오후 4시 (MST)
캐나다(불어)	(905) 206-4383	월-금, 오전 8시-오후 5시 (MST)
유럽		
오스트리아	06.60.63.86	월-금, 오전 8시30분-오후 6시 (중부 유럽시간)
벨기에(네덜란드어)	02.626.88.06	
벨기에(불어)	02.626.88.07	
체코 공화국	024717321	
덴마크	03929 4099	
영어(영국 제외)	+44 171 512 52 02	
핀란드	0203 47 288	
프랑스	01 43 62 34 34	
독일	0180.52.58.143	
헝가리	36 (1) 252 4505	
아일랜드	01 662 5525	
이탈리아	02.2.641.0350	
네덜란드	020.606.87.51	
노르웨이	22 11 6299	
폴란드	22 37 50 65	
포르투갈	01 441 7199	
러시아	095 923 50 01	
스페인	90.23.21.123	
스웨덴	08 619 2170	
스위스	08.48.80.11.11	
터키	0 1 224 59 25	
영국	0171.512.52.02	
기타 유럽 국가	+44.171.512.52.02	

중남미

아르헨티나	787-8080	월-금, 오전 8시30분-오후 7시30분
브라질	011-829-6612	월-금, 오전 9시-오후 6시
칠레	800-360999	월-금, 오전 9시-오후 6시
멕시코	01800-22147	월-금, 오전 9시-오후 6시
멕시코	01800-90529	월-금, 오전 9시-오후 6시
베네주엘라		
베네주엘라 (Caracas)		

아프리카/아시아/태평양

한국	(02) 3270-0700	월-금, 오전 9시-오후 6시
	080 999-0700	토 오전 9시-오후 1시
아프리카	+41 22/780 7111	월-금, 오전 8시30분-오후 6시(중앙 유럽시간)
호주	(03) 9272-8000	월-금, 오전 9시-오후 5시
중국	(8610)-65053888-5959	월-금, 오전 9시-오후 5시
홍콩	800-96-7729	월-금, 오전 9시-오후 6시
인도	+91-11-6826035	월-금, 오전 9시 30분-오후 5시 30분
인도네시아	62-21-350-3408	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
말레이시아	03-2952566	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
중동	+41 22/780 7111	월-금, 오전 8시30분-오후 6시(중앙 유럽시간)
뉴질랜드	(09) 356-6640	월-금, 오전 9시-오후 5시
필리핀	632-867-3551	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
싱가폴	2725300	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
대만	886-2-7170055	월-금, 오전 9시-오후 5시
태국	662-661-4011	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분
베트남	84-8-823-4530	월-금, 오전 8시30분-오후 5시 30분

아프리카

아프리카	+41 22/780 7111	월-금, 오전 8시30분-오후 6시 (중부 유럽시간)
------	-----------------	-------------------------------

중동

중동	+41 22/780 7111	월-금, 오전 8시30분-오후 6시 (중부 유럽시간)
----	-----------------	-------------------------------

다른 모든 지역이나 국가의 경우 가까운 대리점에 문의하여 서비스와 지원을 받으십시오.

1. 가

2.

Hewlett Packard
1 - 800 - 446 - 0522 , 1 - 800 - 268 - 1221
HP

Express Exchange()

Exchange Hewlett - Packard Express
2

CD 가

2000c.com PC (/ / /) , <http://www.hp.co.kr>, <http://www.hp>
go hpk

교체할 수 있는 부품

HP 주문 번호

전원 코드

미국, 캐나다, 멕시코, 대만, 아라비아 국가	8120-8419
유럽(영국 제외), 요르단, 레바논, 북아프리카, 러시아	8120-8417
영국	8120-8416
남아프리카, 인도	8120-8421
아르헨티나	8120-8451
칠레	8120-8452

부속품

HP 주문 번호

HP 2000C 시리즈 보조 용지

C4601A

Windows/DOS I/O 인터페이스 케이블

HP IEEE-1284 표준 병렬 인터페이스 케이블(컴퓨터 포트
용 1284-A 커넥터 한 개와 프린터 포트용 1284-B 커넥터 한 개)

2미터 길이

C2950A

3미터 길이

C2951A

HP No. 10 잉크 카트리지

HP No. 10 검정색 잉크 카트리지(28 ml)

C4840A

HP No. 10 대용량 검정색 잉크 카트리지(74 ml)

C4844A

HP No. 10 하늘색 잉크 카트리지

C4841A

HP No. 10 진홍색 잉크 카트리지

C4843A

HP No. 10 노랑색 잉크 카트리지

C4842A

HP No. 10 프린트 헤드

HP No. 10 검정색 프린트 헤드

C4800A

HP No. 10 하늘색 프린트 헤드

C4801A

HP No. 10 진홍색 프린트 헤드

C4802A

HP No. 10 노랑색 프린트 헤드

C4803A

용지

HP 순백색 잉크젯 용지 (레터, 200장)

C5976A

HP 순백색 잉크젯 용지 (레터, 500장)

C1824A

HP 순백색 잉크젯 용지 (A4, 200장)

C5977A

HP 순백색 잉크젯 용지 (A4, 500장)

C1825A

HP 고급 잉크젯 용지 (레터 200장)

51634Y

HP 고급 잉크젯 용지 (A4, 200장)

51634Z

HP 고급 잉크젯 중코팅지(레터, 100장)

C1852A

HP 고급 잉크젯 중코팅지(A4, 100장)

C1853A

HP 인화지(레터, 20장)

C6763A

HP 인화지(A4, 20장)

C6764A

HP 고급 인화지(레터, 15장)

C6039A

HP 고급 인화지(A4, 15장)

C6040A

HP 디럭스 인화지 (레터, 20장)

C6055A

HP 디럭스 인화지 (A4, 20장)

C6057A

HP 고급 잉크젯 투명 필름(레터, 50장)

C3834A

HP 고급 잉크젯 투명 필름(레터, 20장)

C3828A

HP 고급 잉크젯 투명 필름(A4, 50장)

C3835A

HP 고급 잉크젯 투명 필름(A4, 20장)

C3832A

HP 고급 잉크젯 고속 건조 투명 필름(레터, 50장)

C6051A

HP 고급 잉크젯 고속 건조 투명 필름(A4, 50장)

C6053A

주문 정보

주문 정보프린터 부품이나 부속품을 주문하려면 가장 가까운 HP 대리점에 문의하십시오. 대리점에 필요한 부품이나 부속품이 없으면 HP DIRECT에 직접 전화하여 빠른 배달 서비스를 받으십시오.

미국:

1 (800) 227-8164

캐나다:

(800) 387-3154, (905) 206-4725

팩 스: (905) 206-3485/-3739

Hewlett-Packard (Canada) Ltd.

5150 Spectrum Way

Mississauga, Ontario L4W 5G1

토론토:

(416) 671-8383

중남미 본부:

(305) 267-4220

팩 스: (305) 267-4247

5200 Blue Lagoon Drive

Suite 950

Miami, Florida 33126

아르헨티나:

(54 1) 787-7100

팩 스: (54 1) 787-7213

Hewlett-Packard Argentina

Montañeses 2150

1428 Buenos Aires, Argentina

브라질:

(55 11) 7296-4991

팩 스: (55 11) 7296-4967,

Edisa-HP SA

R. Aruana 125

Tambore, Barueri São Paulo, Brazil

칠레:

(56 2) 203-3233

팩 스: (56 2) 203-3234

Hewlett-Packard de Chile SA

Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302

Las Condes, Santiago, Chile

멕시코:

(52 5) 258-4600

팩 스: (52 5) 258-4362

Hewlett-Packard de México

S.A. de C.V. Prol. Reforma #400

Colonia Lomas de Santa Fe

01210 México, D.F.

베네주엘라:

(58 2) 239-4244/239-4133

팩 스: (58 2) 207-8014

Hewlett-Packard de Venezuela, C.A.

Tercera Transversal de Los Ruices Norte

Edificio Segre, Caracas 1071

Venezuela Apartado Postal 50933

Caracas 1050

기타 지역:

Hewlett-Packard Company

Intercontinental Headquarters

3495 Deer Creek Road

Palo Alto, California 94304

U.S.A.



최소 여백

크기	오른쪽/왼쪽	위	아래
용지			
레터 8.5 x 11 in. (216 x 279 mm)	0.25 in. (6.35 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
리갈 8.5 x 14 in. (216 x 356 mm)	0.25 in. (6.53 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
Executive 7.25 x 10.5 in. (184 x 267 mm)	0.25 in. (6.35 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
A4 크기 8.27 x 11.7 in. (210 x 297 mm)	0.134 in. (3.4 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
A5 크기 5.8 x 8.3 in. (148 x 210 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
카드			
카드 4 x 6 in. (102 x 152 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
카드 5 x 8 in. (127 x 203 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
A6 카드 4.13 x 5.83 in. (105 x 148 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
사용자 정의			
사용자 정의 범위: 3 in. (76.2 mm) - 8.5 in. (216 mm) 가로 5 in. (127 mm) - 14 in. (356 mm) 세로	0.13 in. (3.4 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
크기	위/아래	오른쪽	왼쪽
봉투			
U.S. No. 10 4.125 x 9.5 in. (104.8 x 241.3 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
U.S. Monarch 3.87 x 7.5 in. (98 x 191 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
A2 또는 5.5 Baronial 봉투 4.37 x 5.75 (111 x 146 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
DL 4.33 x 8.66 in. (110 x 220 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
C5 6.38 x 9.0 in. (162 x 229 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)
C6 4.49 x 6.38 in. (114 x 162 mm)	0.13 in. (3.2 mm)	0.04 in. (1.0 mm)	0.46 in. (11.7 mm)

가

Window 3.1, Windows 95, Windows NT4.0.,
DOS 3.3

*

: 1 6.5

:1 8

:1 10

Courier, Letter Gothic, CG Times, Univers

*

1 1.5

:1 3.5

:1 7

HP 2000C

: 60 - 157g/m²(16 - 42)

: 75 - 90g/m²(20 - 24)

: 110 - 200g/m²(110 , 8.5pt
)

HP 2000C

: 61 - 105g/m²(16 - 28)

600dpi**

Photo REt

DOS()

75, 150, 300 dpi

HP PCL 3

PC - 8, PC - 8 Danidsh/Norwegian, PC Turkish,
pc - 850, pc - 852, roman - 8 ecma - 94 latin
1(iso 8859/1), united kingdom(iso 4), ANSI
ASCII(ISO6), swedish(iso11), italian(iso 15),
spanish(iso17), german(iso 21),
danish/norwegian(iso 60) french(iso 69), legal
arabic, baltic, cyrillic, greek, hebrew가
rom

*

** 가

HP 2000C Printer

(8.5x11) 216x279mm

(8.5x14) 216x356mm

Executive(7.25x10.5) 184x267mm

No. 10 (4.12x9.5) 105x241mm

Monarch (3.87 x7.5)

98x90mm

(3x5) 76.2x127mm

(4x6) 102x152mm

(5x8) 127x203mm

A2 5.5 Baronial 111x146mm

A4 210x297mm

A5 148x210mm

A6 105x148mm

DL 110x220mm

C5 162x229mm

C6 114x162mm

A6 105x148.5mm

DOS/Windows I/O

, 1284 - B

IEEE1284(ECP, , Nibble)

Intel 960 JA

2MB ROM(4MB)

2MB RAM

32KB

19.7 (500mm) W

7.9 (200mm) H

16.9 (430mm) D

:가 76.2 - 216mm(3 -

8.5dlsc): 127 - 356mm(5 - 14)

()

: 150 ,

21.5 (9.75kg)

HP 2000C Professional Series

250

: 20

: 30

:

: 75

: 15

: 40

:110 - 220 VAC ± 10%

50/60 Hz ± 3Hz

1W

8W

60W

20W

5000

ISO 9296

:

:HP 2000C

12000
15000

일반 모드
출력 $L_{WA,d}$ (1B = 10db) 6 B
음압 $L_{pA,m}$ (주변 위치) 48 dB

:5 °- 40 (41 °- 104)

:15 - 80%

15 °-

35 (59 °- 95), 20 - 80%

: - 40 °- 70 (- 40 - 158)

최소 시스템 요건

	CPU	메모리(ram)	사용할 수 있는 디스크 공간
Windows 95	486, 25 Mhz	8 MB	25 MB
Windows NT 4.0	486, 25 Mhz	16 MB	30 MB
Windows 3.1	386, 25 Mhz	8 MB	15 MB

권장 시스템 요건

	CPU	메모리(ram)	사용할 수 있는 디스크 공간
Windows 95	Pentium, 100 Mhz	16 MB	30 MB
Windows NT 4.0	Pentium, 133 Mhz	32 MB	40 MB
Windows 3.1	486 or Pentium, 66 Mhz	16 MB	50 MB

FCC (USA)

(47CFR 15.105)

FCC 15.21, Hewlett - Packard Company 가

FCC

FCC 15 B

LED

LED EN 60825 - 1

가
가

기종별	사용자 안내문
A급 기기	이 기기는 업무용으로 전자파 강해검정을 받은 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.
B급 기기	이 기기는 비업무용으로 전자파강해검정을 받은 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

비고 A급: 업무용 기기를 말한다.
B급: 업무용 기기 외의 기기를 말한다.

가

/TV

FCC 15 B

